

# Gebrauchsanleitung


**MAF Maschinenbau**

St.Stefansweg 1 55599 Gau-Bickelheim Tel.: 06701-960324 Fax.: 06701-960326  
E-Mail: maftecunigb@aol.com www.maftec-gau-bickelheim.de

## Elektropumpe EP12265

( selbst ansaugend und selbsttätiges Abschalten bei Höchstdruck)

### Technische Daten:

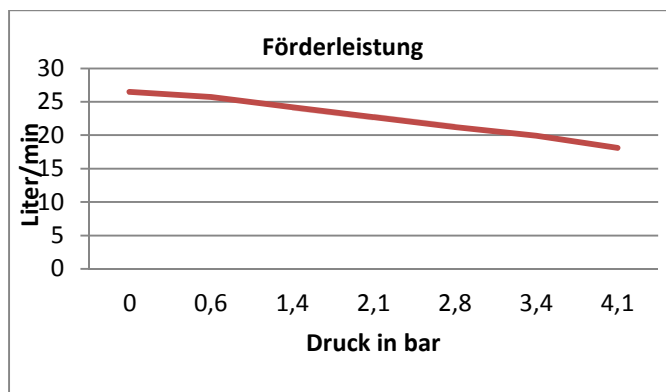

**Spannung/Stromstärke:** 12V = / 25A dauerlaufgeeignet **Absicherung 30 A**

**Druck max.:** 4,6 bar > Selbstabschaltung

**Ansaughöhe max.:** 3,0 m

**Durchflussmenge max.:** 26 l/min

**Länge:** 234mm **Breite:** 136mm **Höhe:** 134mm

**Lochraster Pumpenfuß:** **Länge:** 64mm **Breite:** 108mm

**Befestigungsschrauben:** M5x35

**Gewicht:** 4,4 kg

**Elektrischer Anschluss:** rot 12V+ schwarz 12V-

**Schlauchanschluss:** 1/2" Innengewinde

**Erlaubte Flüssigkeiten :** Wasser bis 40°C, Wasser mit Spritzmittelzusätzen bis 40°C (max. 2% Lösung)

**Unerlaubte Flüssigkeiten :** Lösungsmittel, Öle, Ölhaltige Emulsionen

Benzin, Diesel, ätzende Chemikalien, Gifte etc.

**Bei anderen Flüssigkeiten Rücksprache mit Hersteller notwendig !**



**Montage:** Waagrecht,

Senkrecht mit Pumpenkopf nach unten



**Sonderzubehör:** Montageplatte, Ansaugfilter, Druckfilter, Verteiler, Schlauchverschraubungen, Schlauchnippel, etc.

### Wartungshinweise:

1. Nach Arbeitsende Pumpe stromlos machen! (Bordstecker ziehen)
2. Vor Arbeitsende Pumpe mit reichlich **klarem Wasser** (ca. 1-2 min) **spülen!**
3. **Frostfrei mit entleertem Pumpenkopf lagern!**