

Gebrauchsanleitung

MAF Maschinenbau


St.Stefansweg 1 55599 Gau-Bickelheim Tel.: 06701-960324 Fax.: 06701-960326
E-Mail: maftecunigb@aol.com www.maftec-gau-bickelheim.de

Elektropumpe EP12151 (selbst ansaugend und selbsttätiges Abschalten bei Höchstdruck)

Technische Daten:



Förderleistung

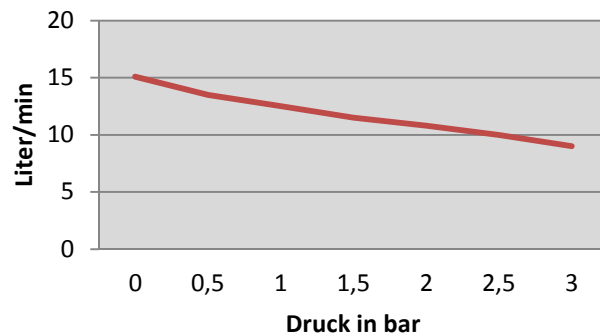

Spannung/Stromstärke: 12V = / 9A dauerlaufgeeignet **Absicherung 10 A**

Druck max.: 3,1 bar > Selbstabschaltung / 2,1 bar < Wiedereinschaltung

Ansaughöhe max.: 3,1 m

Durchflussmenge max.: 15,1 l/min

Länge: 205mm **Breite:** 130mm **Höhe:** 135mm

Gewicht: 2,5 kg

Elektrischer Anschluss: rot 12V+ (geriffelte schwarze Leitung
Elektrobox ES01at1 Sonderzubehör)
schwarz 12V- (glatte schwarze Leitung
Elektrobox ES01at1 Sonderzubehör)

Schlauchanschluss: ½" Außengewinde

Erlaubte Flüssigkeiten: Wasser bis 40°C, Wasser mit
Spritzmittelzusätzen zur Unkrautbekämpfung bis 40°C (max.
2% Lösung)

Unerlaubte Flüssigkeiten: Lösungsmittel, Öle, Ölhaltige Emulsionen

Benzin, Diesel, ätzende Chemikalien, Gifte etc.

Bei anderen Flüssigkeiten Rücksprache mit Hersteller notwendig !

Montage: Waagrecht,  Senkrecht mit Pumpenkopf nach unten 

Sonderzubehör: Montageplatte EPMP01k, Ansaugfilter, Druckfilter, Verteiler etc.

Ersatzteile: Membransatz (EP12151ms), Ventilsatz (EP12151vs),

Wartungshinweise:

1. Bei Arbeitsende Pumpe stromlos machen! (Bordstecker ziehen)
2. Bei Arbeitsende Pumpe mit reichlich **klarem Wasser**
(ca. 1-2 min) spülen!
3. **Frostfrei mit entleertem Pumpenkopf lagern!**