


## 2024

# Elektrische Düsenschialtung EDS (Nachrüstätze)



Nachrüstatz elektrische Düsenschialtung mit Low-Cost-Magnetventilen für links und rechts (für Magnetventile keine Ersatzteile lieferbar), Halter, Schlauch 10mm 2x1,2m, Schlauchschellen, Anschlußverschraubung 10mm, Maximaldruck 10bar, Steuerbox und Halter,

Pos. 1 Best.-Nr.: EDS01t1zlc



Nachrüstatz elektrische Düsenschialtung mit Magnetventilen für links und rechts (für Magnetventile sind Ersatzteile lieferbar), Halter, Schlauch 10mm 2x1,2m, Schlauchschellen, Anschlußverschraubung 10mm, Maximaldruck 7bar, Steuerbox und Halter, für MAF uni 0 + uni 1 + uni 2

Pos. 2 Best.-Nr.: EDS01t1z



Nachrüstatz elektrische Düsenschialtung mit Momentabschaltung, Magnetventile für links und rechts (für Magnetventile sind Ersatzteile lieferbar), Halter, Schlauch 10mm 2x1,2m, Schlauchschellen, Anschlußverschraubung 10mm, Maximaldruck 7bar, Steuerbox und Halter, für MAF uni 0 + uni 1 + uni 2

Pos. 3 Best.-Nr.: EDS01t1zm



Nachrüstatz elektrische Düsenschialtung mit Magnetventilen für links und rechts einzeln (für Magnetventile sind Ersatzteile lieferbar), Halter, Schlauchanschlüsse 12mm, Anschlußverschraubung 12mm, Maximaldruck 16bar, Steuerbox und Halter, Durchfluß je Ventil 70 Ltr/min

Pos. 4 Best.-Nr.: EDS01t1z16



Nachrüstatz elektrische Düsenschialtung mit Magnetventilen für links und rechts einzeln (für Magnetventile sind Ersatzteile lieferbar), Halter, Schlauchanschlüsse 12mm, Anschlußverschraubung 12mm, Maximaldruck 20bar, Steuerbox und Halter, Durchfluß je Ventil 45 Ltr/min


Pos. 4a Best.-Nr.: EDS01t1z20 ohne Abbildung

Nachrüstatz elektrische Düsenschialtung mit Momentabschaltung, Magnetventile für links und rechts einzeln (für Magnetventile sind Ersatzteile lieferbar), Halter, Schlauchanschlüsse 12mm, Anschlußverschraubung 12mm, Maximaldruck 16bar, Steuerbox und Halter, Durchfluß je Ventil 70 Ltr/min

Pos. 5 Best.-Nr.: EDS01t1zm16


Nachrüstatz elektrische Düsenschialtung mit Momentabschaltung, Magnetventile für links und rechts einzeln (für Magnetventile sind Ersatzteile lieferbar), Halter, Schlauchanschlüsse 12mm, Anschlußverschraubung 12mm, Maximaldruck 20bar, Steuerbox und Halter, Durchfluß je Ventil 45 Ltr/min

Pos. 5a Best.-Nr.: EDS01t1zm20

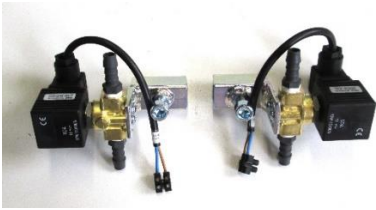

Nachrüstset elektrische Düsenschialtung mit Magnetventilen für links und rechts einzeln (für Magnetventile sind Ersatzteile lieferbar), Halter, Schlauchanschlüsse 10mm, Maximaldruck 7bar, Steuerbox und Halter, für MAF uni 3

Pos. 6 Best.-Nr.: EDS01t1.3z

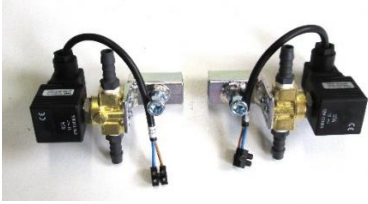

Nachrüstset elektrische Düsenschialtung mit Momentabschaltung, Magnetventile für links und rechts einzeln (für Magnetventile sind Ersatzteile lieferbar), Halter, Schlauchanschlüsse 10mm, Maximaldruck 7bar, Steuerbox und Halter, für MAF uni 3

Pos. 7 Best.-Nr.: EDS01t1.3zm



Nachrüstset elektrische Düsenschialtung mit Momentabschaltung und optoelektronischer Punktspritzung, Optosensoren für links und rechts mit Halter, Steuerbox mit Halter, für MAF uni 0 + uni 1 + uni 2

Pos. 8 Best.-Nr.: EDS01t1mPo



Nachrüstset elektrische Düsenschialtung mit Momentabschaltung und optoelektronischer Punktspritzung, Optosensoren für links und rechts mit Halter, Steuerbox mit Halter, Magnetventile mit Halter, für MAF uni 0 + uni 1 + uni 2

Pos. 9 Best.-Nr.: EDS01t1mPok

Nr.:	Best.-Nr.
1	EDS01t1zlc
2	EDS01t1z
3	EDS01t1zm
4	EDS01t1z16
4a	EDS01t1z20
5	EDS01t1zm16
5a	EDS01t1zm20
6	EDS01t1.3z
7	EDS01t1.3zm
8	EDS01t1mPo
9	EDS01t1mPok

Preise siehe aktuelle Preisliste oder auf Anfrage