

Gebrauchsanleitung




St.Stefansweg 1 55599 Gau-Bickelheim Tel.: 06701-960324 Fax.: 06701-960326
E-Mail: maftecunigb@aol.com www.maftec-gau-bickelheim.de

Elektropumpe EP12194

(selbst ansaugend und selbsttätiges Abschalten bei Höchstdruck)

Technische Daten:

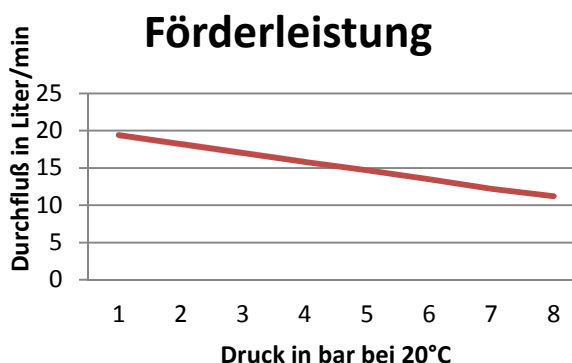

Spannung/Stromstärke: 12V = / 11,2A intermittierend **Absicherung 16 A**

Druck max.: 2,8 bar > Selbstabschaltung / 1,6 bar < Wiedereinschaltung

Ansaughöhe max.: 2,5 m

Durchflussmenge max.: 19,4 l/min

Länge: 240mm **Breite:** 130mm **Höhe:** 110mm

Gewicht: 2,5 kg

Elektrischer Anschluss: rot 12V+ (geriffelte schwarze Leitung
Elektrobox ES01at1 Sonderzubehör)
schwarz 12V- (glatte schwarze Leitung
Elektrobox ES01at1 Sonderzubehör)

Schlauchanschluss: 1/2" (auf Wunsch 3/8") Außengewindestecktülle

Erlaubte Flüssigkeiten : Wasser bis 40°C, Wasser mit
Spritzmittelzusätzen zur
Unkrautbekämpfung bis 40°C (max. 2 %
Lösung)

Unerlaubte Flüssigkeiten : Lösungsmittel, Öle, Ölhaltige Emulsionen,
Rapsöl, RME, Benzin, Diesel, ätzende Chemikalien, Gifte etc.

Bei anderen Flüssigkeiten Rücksprache mit Hersteller notwendig !

Montage: Waagrecht, Senkrecht mit Pumpenkopf nach unten

Sonderzubehör: Montageplatte EPMP01k, Ansaugfilter, Druckfilter, Verteiler
etc.

Ersatzteile: Membransatz (EP12194ms), Ventilsatz (EP12194vs),
Pumpenkopf (EP12194pk), Druckschalter (EP12194ds)

Wartungshinweise:

1. Bei Arbeitsende Pumpe stromlos machen! (Bordstecker ziehen)
2. Bei Arbeitsende Pumpe mit reichlich **klarem Wasser**
(ca. 1-2 min) spülen!
3. **Frostfrei mit entleertem Pumpenkopf lagern!**