


Gebrauchsanleitung Elektropumpe EP12208a

(selbst ansaugend und selbsttätiges Abschalten bei Höchstdruck)

Technische Daten:

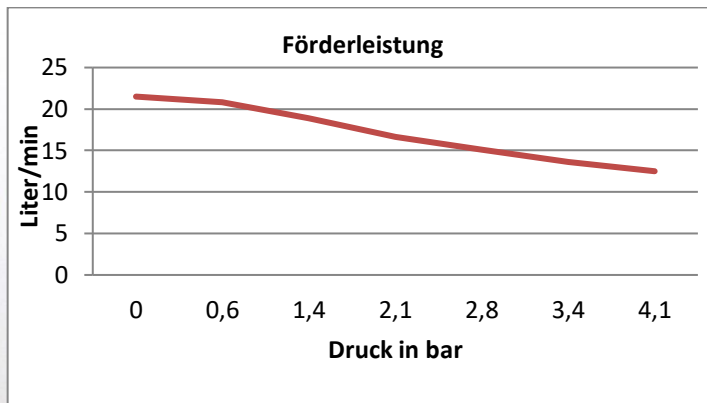

Spannung/Stromstärke: 12V = / 17A dauerlaufgeeignet **Absicherung direkt an Pumpe 20-25 A**

Druck max.: 4,1 bar > Selbstabschaltung

Ansaughöhe max.: 2,4 m

Durchflussmenge max.: 20,8 l/min

Länge: 227mm **Breite:** 143mm **Höhe:** 121mm

Lochabstand Befestigungsplatte: 57x81mm **Bohrungsdurchmesser:** 5mm

Gewicht: 2,72 kg

Elektrischer Anschluss: rot 12V+
schwarz 12V-

Schlauchanschluss: 3/4" / 19mm Tülle und 1/2" Außengewinde mit Schnellverschluss

Erlaubte Flüssigkeiten : Wasser bis 50°C, Wasser mit
Spritzmittelzusätzen zur Unkrautbekämpfung bis 50°C (max. 2% Lösung)

Unerlaubte Flüssigkeiten : Lösungsmittel, Öle, Ölhaltige Emulsionen
Benzin, Diesel, ätzende Chemikalien, Gifte etc.

Bei anderen Flüssigkeiten Rücksprache mit Hersteller notwendig !



Montage: Waagrecht,

Senkrecht mit Pumpenkopf nach unten



Zubehör auf Anfrage: Montageplatte, Ansaugfilter, Druckfilter, Verteiler, Druckregler,
Anschlussstücke etc.

Wartungshinweise:

1. Bei Arbeitsende Pumpe stromlos machen! (Bordstecker ziehen)
2. Bei Arbeitsende Pumpe mit reichlich **klarem Wasser**
(ca. 1-2 min) **spülen!**
3. **Frostfrei mit entleertem Pumpenkopf lagern!**