

MAF SPRIZZOMAT kompakt 200-300

(Abbildungen zeigen **MAF SPRIZZOMAT** kompakt 200 mit Sonderausstattungen)



Dreipunktseite



Gestängeseite



Ansicht von rechts



Ausstattung mit Bandspritzgestänge MAF uni 1 EDSm und hydraulischer Höhenverstellung und Ganzflächenabspritzung




Druckregleinheit mit Steuerung



Anbaukonsole auf Dreipunktseite



Montagebrücke für MAF uni Bandspritzgestänge

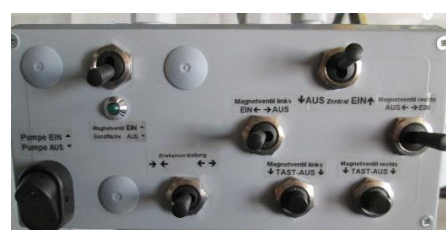

Elektrische Ansteuerung Typ 4 für Spritze mit Gestänge

Zusatzspritzsystem mit 12V Elektropumpen für Obst- und Weinbau Anwendungen zum Ausbringen von Botrytiziden / Insektiziden / Herbiziden

- Kompakte Bauweise mit 3 Anbaubereichen
- Elektrische Hochleistungspumpen 12V 20-26 Ltr/min 4,0bar
 - Heckanbau am Schlepper mit 3-Punkt
 - Frontanbau am Schlepper mit Konsolen
- Anbau von MAF uni Bandspritzgestängen möglich
 - Füllmenge Typ 200 ca. 180 Ltr.
 - Füllmenge Typ 300 ca. 300 Ltr.

- Breite ca. 90-102 cm, Tiefe ca. 56-72 cm, Höhe ca.110-123 cm ohne Stützfüsse

Höhe ca.110-160 cm mit Stützfüssen je nach Typ

- Gewicht 85-125 kg leer (ausstattungsabhängig)

| Bezeichnung / Typ | Best.-Nr. | Beschreibung |
|----------------------------|-----------|--|
| MAF Sprizzomat kompakt 200 | SMEK200 | MAF Sprizzomat kompakt mit ca.180 Liter Tankinhalt, Elektromembranpumpe 12V 15 Liter/min 4,0 bar, Saug- und Druckfilter, Kugelhähne, Druckregler mit hydraulischem Rührwerk, Manometer 100mm |
| MAF Sprizzomat kompakt 300 | SMEK300 | MAF Sprizzomat kompakt mit ca.300 Liter Tankinhalt, Elektromembranpumpe 12V 15 Liter/min 4,0 bar, Saug- und Druckfilter, Kugelhähne, Druckregler mit hydraulischem Rührwerk, Manometer 100mm |

Umfangreiches Zubehör: Konsolen, Montagebrücke für MAF uni Bandspritzgestänge, elektrische Ansteuerungen, Magnetventile, elektrischer Druckregelung, Schlauchtrommel, etc. auf Anfrage

Preise laut Preisliste oder auf Anfrage